Additifs frontaux
Front mounted additional blocks

NO	NC	
2	-	LA1-KN20
1	1	LA1-KN11
-	2	LA1-KN02

NO	NC	
4	-	LA1-KN40
3	1	LA1-KN31
2	2	LA1-KN22
1	3	LA1-KN13
-	4	LA1-KN04

NO	NC	
2	-	LAD-N20
1	1	LAD-N11
-	2	LAD-N02

NO	NC	
4	-	LAD-N40
3	1	LAD-N31
2	2	LAD-N22
1	3	LAD-N13
-	4	LAD-N04

NO	NC	NC	NO	
1	1	1	1	LAD-C22

NC NO		
1	- 30 s	LAD-S2

NC NO		
0,1	- 3 s	LAD-T0
1	- 30 s	LAD-T2
10	- 180 s	LAD-T4

NO NC		
0,1	- 3 s	LAD-R0
1	- 30 s	LAD-R2
10	- 180 s	LAD-R4

NO NC: 2 2

Contacteurs
Contactors


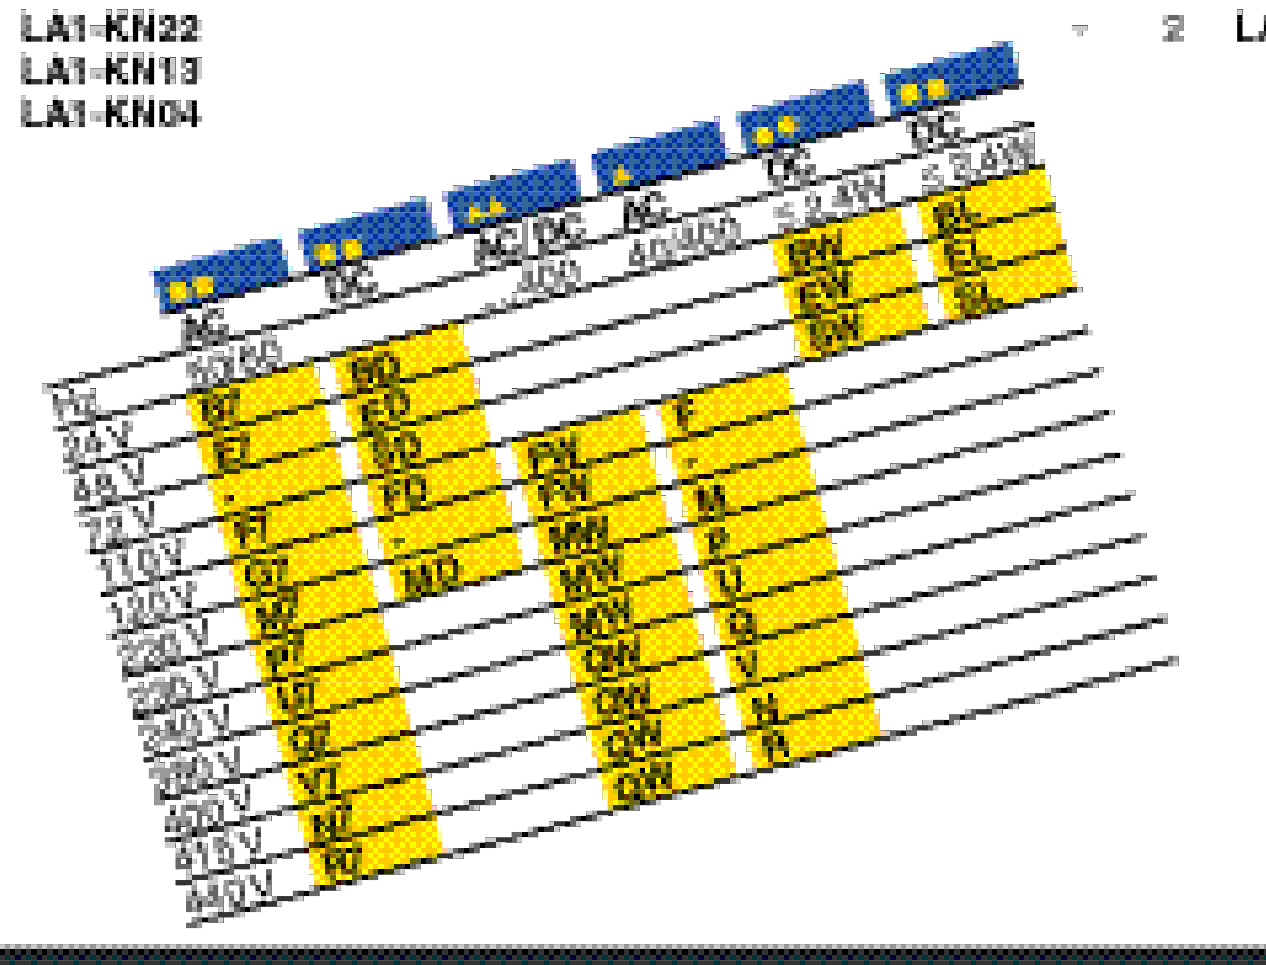

Départs-moteurs
2 constituants
2-component motor-starters

Départs-moteurs
3 constituants
3-component motor-starters

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*		50 kA												
Disjoncteur magnéto-thermique / *Thermal-magnetic motor circuit-breaker*		GV2-P06	GV2-P07	GV2-P08	GV2-P10	GV2-P14	GV2-P14	GV2-P16	GV2-P06	GV2-P07	GV2-P08	GV2-P10	GV2-P14	GV2-P14
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*		15 kA												
Disjoncteur magnéto-thermique / *Thermal-magnetic motor circuit-breaker*		GV2-ME06	GV2-ME07	GV2-ME08	GV2-ME10	GV2-ME14	GV2-ME14	GV2-ME16	GV2-ME06	GV2-ME07	GV2-ME08	GV2-ME10	GV2-ME14	GV2-ME14
Ie AC3 maxi	A	6	6	6	6	9	9	12	9	9	9	9	9	9
Ie AC1 (θ ≤ 60° C)	A	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
Ø maxi	mm²	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AC3 / 400 V	kW	0,37	0,75	1,5	2,2	3	4	5,5	0,37	0,75	1,5	2,2	3	4
Contacteur / *Contactor*	AC	LC1-K06••	LC1-K06••	LC1-K06••	LC1-K06••	LC1-K09••	LC1-K09••	LC1-K12••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••
	DC	LP1-K06••	LP1-K06••	LP1-K06••	LP1-K06••	LP1-K09••	LP1-K09••	LP1-K12••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••
	DC (≤ 2,4 W)	LP4-K06••	LP4-K06••	LP4-K06••	LP4-K06••	LP4-K09••	LP4-K09••	LP4-K12••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••
		01 10	01 10	01 10	01 10	01 10	01 10	01 10						
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity / 400 V*		15 kA												
Disjoncteur magnétique / *Magnetic motor circuit-breaker*		GV2-LE06	GV2-LE07	GV2-LE08	GV2-LE10	GV2-LE14	GV2-LE14	GV2-LE16	GV2-LE06	GV2-LE07	GV2-LE08	GV2-LE10	GV2-LE14	GV2-LE14
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*		50 kA												
Disjoncteur magnétique / *Magnetic motor circuit-breaker*		GV2-L06	GV2-L07	GV2-L08	GV2-L10	GV2-L14	GV2-L14	GV2-L16	GV2-L06	GV2-L07	GV2-L08	GV2-L10	GV2-L14	GV2-L14
Interrupteur fusibles / *Switch-disconnector fuses*		GS1-DD												
Taille des fusibles / *Size of fuses*		10 x 38												
Calibre fusible aM / *Fuse rating*	(A)	2	4	4	6	8	12	16	2	4	4	6	6	10
Relais thermique / *Overload relays*		LR2-K0306	LR2-K0308	LR2-K0310	LR2-K0312	LR2-K0314	LR2-K0316	LR2-K0321	LRD-06	LRD-07	LRD-08	LRD-10	LRD-12	LRD-14
Relais thermique électronique / *Electronic overload relays*														
Relais multifonctions / *Multifunction overload relays*		LT6-P0M005FM				LT6-P0M025FM								
		LT6-P0M005FM + LT6-CT•001												

		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*						35 kA	70 kA							
Disjoncteur magnéto-thermique / *Thermal-magnetic motor circuit-breaker*		GV2-P16	GV2-P20	GV2-P21	GV2-P22	GV2-P32	GV7-RS40	GV7-RS50	GV7-RS80	GV7-RS80	GV7-RS100	GV7-RS150	GV7-RS150	GV7-RS220
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*						10 kA	35 kA			15 kA	25 kA	35 kA		
Disjoncteur magnéto-thermique / *Thermal-magnetic motor circuit-breaker*		GV2-ME16	GV2-ME20	GV2-ME21	GV2-ME22	GV2-ME32	GV3-ME40	GV3-ME63	GV3-ME63	GV3-ME80	GV7-RE100	GV7-RE150	GV7-RE150	GV7-RE220
Ie AC3 maxi	A	12	18	25	25	32	38	50	65	80	95	115	150	185
Ie AC1 (θ ≤ 60° C)	A	25	32	40	40	50	50	80	80	125	125	200	200	275
Ø maxi	mm²	4	6	10	10	10	10	25	25	50	50	120	120	150
AC3 / 400 V	kW	5,5	7,5	9	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
Contacteur / *Contactor*	AC	LC1-D12••	LC1-D18••	LC1-D25••	LC1-D25••	LC1-D32••	LC1-D38••	LC1-D50••	LC1-D65••	LC1-D80••	LC1-D95••	LC1-D115••	LC1-D150••	LC1-F185••
	DC	LC1-D12••	LC1-D18••	LC1-D25••	LC1-D25••	LC1-D32••	LC1-D38••	LC1-D50••	LC1-D65••	LC1-D80••	LC1-D95••	LC1-D115••	LC1-D150••	LC1-F185••
	DC (≤ 2,4 W)	LC1-D12••	LC1-D18••	LC1-D25••	LC1-D25••	LC1-D32••	LC1-D38••							
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity / 400 V*						10 kA	25 kA					35 kA		
Disjoncteur magnétique / *Magnetic motor circuit-breaker*		GV2-LE16	GV2-LE20	GV2-LE21	GV2-LE22	GV2-LE32	GK3-EF40	GK3-EF65	GK3-EF65	GK3-EF80	NS100NMA	NS160NMA		NS250NMA
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*						35 kA	70 kA							
Disjoncteur magnétique / *Magnetic motor circuit-breaker*		GV2-L16	GV2-L20	GV2-L21	GV2-L22	GV2-L32	NS80HMA					NS160HMA		NS250HMA
Interrupteur fusibles / *Switch-disconnector fuses*							GS1-F		GS1-J			GS1-K	GS1-L	GS1-N
Taille des fusibles / *Size of fuses*							14 x 51		22 x 58			22 x 58	T0	T1
Calibre fusible aM / *Fuse rating*	(A)	16	16	25	25	32	40	50	80	100	100	125	160	200
Relais thermique / *Overload relays*		LRD-16	LRD-21	LRD-22	LRD-22	LRD-32	LRD-35	LRD-3357	LRD-3361	LRD-3363	LRD-3365	LRD-4367	LRD-4369	[illegible]
Relais thermique électronique / *Electronic overload relays*												LR9-D5369	LR9-D5369	LR9-F5371
Relais multifonctions / *Multifunction overload relays*														

		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*													85 kA	
Disjoncteur magnéto-thermique / *Thermal-magnetic motor circuit-breaker*		GV7-RS220	NS400H + STR43ME	NS400H + STR43ME	NS630H + STR43ME	NS630H + STR43ME	C801H + STR55UE	C801H + STR55UE	C1001H + STR55UE	C801H + STR55UE	C1001H + STR55UE	C1251H + STR55UE	CM1600H + ST-CM2	CM2000H + ST-CM2
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*			45 kA				50 kA						70 kA	
Disjoncteur magnéto-thermique / *Thermal-magnetic motor circuit-breaker*		GV7-RE220	NS400N + STR43ME	NS400N + STR43ME	NS630N + STR43ME	NS630N + STR43ME	C801N + STR55UE	C801N + STR55UE	C1001N + STR55UE	C801N + STR55UE	C1001N + STR55UE	C1251N + STR55UE	CM1600N + ST-CM2	CM2000N + ST-CM2
Ie AC3 maxi	A	225	265	330	400	500	630	800	800	750	1000	1500	1500	1800
Ie AC1 (θ ≤ 60° C)	A	280	300	360	430	580	850	850	850	700	1100	1750	1750	2400
Ø maxi	mm²	185	240	240	2 x 150	2 x 240	2 x 60 x 5	2 x 60 x 5	2 x 60 x 5	2 x 80 x 5	2 x 80 x 5	3 x 100 x 5	3 x 100 x 5	4 x 100 x 5
AC3 / 400 V	kW	110	132	160	200	250	335	400	450	400	500	600	750	900
Contacteur / *Contactor*	AC	LC1-F225••	LC1-F265••	LC1-F330••	LC1-F400••	LC1-F500••	LC1-F630••	LC1-F800••	LC1-F800••	LC1-BL33•22	LC1-BM33•22	LC1-BP33•22	LC1-BP33•22	LC1-BR33•22
	DC	LC1-F225••	LC1-F265••	LC1-F330••	LC1-F400••	LC1-F500••	LC1-F630••	LC1-F800••	LC1-F800••					
	DC (≤ 2,4 W)													
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity / 400 V*			45 kA				50 kA						70 kA	
Disjoncteur magnétique / *Magnetic motor circuit-breaker*			NS400NMA		NS630NMA		C801N + STR35ME		C1001N + STR35ME	C801N + STR35ME	C1001N + STR35ME	C1251N + STR35ME	CM1600N + ST-CM2	CM2000N + ST-CM2
Pouvoir de coupure Icu / 400 V / *Breaking capacity Icu / 400 V*													85 kA	
Disjoncteur magnétique / *Magnetic motor circuit-breaker*			NS400HMA		NS630HMA		C801H + STR35ME		C1001H + STR35ME	C801H + STR35ME	C1001H + STR35ME	C1251H + STR35ME	CM1600H + ST-CM2	CM2000H + ST-CM2
Interrupteur fusibles / *Switch-disconnector fuses*				GS1-QQ		GS1-S		GS1-V		GS1-V	GS1-V	GS1-V	?	
Taille des fusibles / *Size of fuses*				T2		T3		T4		T4	T4	T4		
Calibre fusible aM / *Fuse rating*	(A)	250	315	400	500	500	630	800		800	1000	1250	2 x 800	2 x 1000
Relais thermique / *Overload relays*				[illegible]		[illegible]	LRD-10 (5A) + LAD-7B1 + TI Merlin Gerin 5 A / 5 VA réf / ref. 16•••							
Relais thermique électronique / *Electronic overload relays*		LR9-F5371	LR9-F7375	LR9-F7375	LR9-F7379	LR9-F7379	LR9-F7381							
Relais multifonctions / *Multifunction overload relays*												LT6-P0M005FM + Merlin Gerin 5 A / 5 VA réf 16•••		